

PURETAN®20CE


VOCE DI CAPITOLATO

ISOLAMENTO PER INIEZIONI IN PARETI CON INTERCAPEDINI

Fornitura di poliuretano per iniezione di densità 20 kg/mc, tipo **PURETAN 20**, con **marcatatura CE**, conforme al Decreto Ministeriale DM 11/10/2017 - **CAM**, costituito da formulato poliuretanico espanso in luogo posto in opera per la coibentazione termo- acustica di pareti di tombagno in laterizio, in calcestruzzo, in ferro, o manufatti simili di qualsiasi forma o sagoma, con intercapedine di spessore minimo cm 5, mediante sistema di spruzzatura bicomponente, tubazione di mandata, apparecchi di controllo ed accessori, in conformità alle norme:

- **UNI EN ISO 9001/2015**
- **UNI EN ISO 14001/2015**
- **UNI EN ISO 45001/2018**

Attestazione **SOA cat. 0S8**. Polizza **RCT, RCO, POSTUMA EDILIZIA D.M. 37/2008** per anni 10.

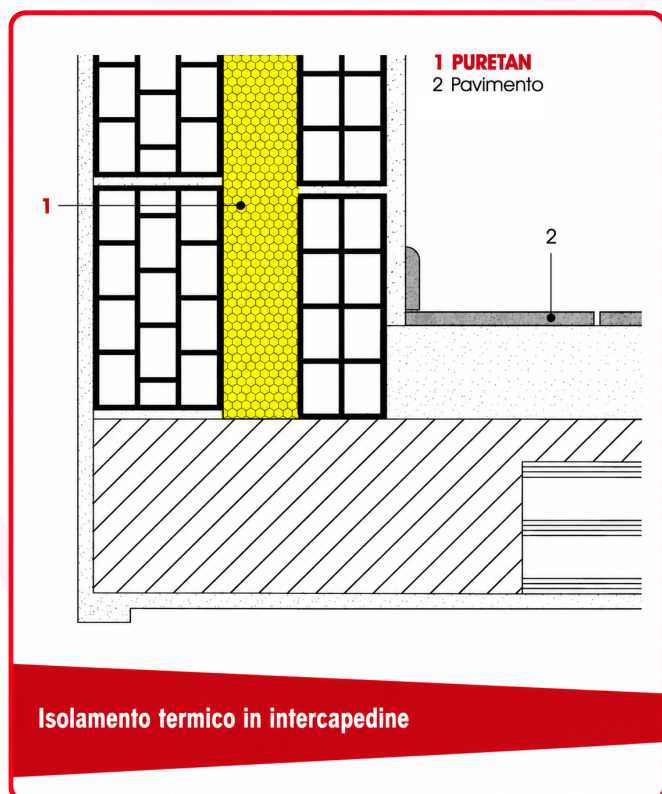

SCHEMA APPLICATIVO