

PURETAN®30CE


VOCE DI CAPITOLATO

ISOLAMENTO A SPRUZZO A PARETE

Fornitura di strato isolante, tipo **PURETAN 30**, con **marcatatura CE** caratterizzato da una conduttività termica di 0,028 W/mK e costituito da formulato poliuretanico espanso in luogo, a celle chiuse, spessore minimo cm 3, posto in opera per la coibentazione termo-acustica di pareti di tomagno in calcestruzzo, in ferro, in laterizio, in legno, in fibrocemento o manufatti simili di qualsiasi forma o sagoma, mediante sistema di spruzzatura bicomponente ad alta pressione, tubazione di mandata, apparecchi di controllo ed accessori, previa spazzolatura e pulizia delle superfici, in conformità alle norme:


- UNI EN ISO 9001/2015
- UNI EN ISO 14001/2015
- UNI EN ISO 45001/2018

Attestazione **SOA cat. 0S8**. Polizza **RCT, RCO, POSTUMA EDILIZIA D.M. 37/2008** per anni 10.

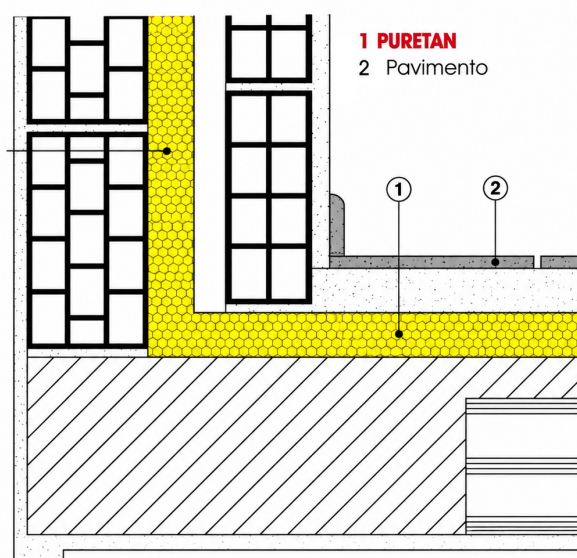

**Isolamento sotto pavimentazione
solai intermedi**

SCHEMA APPLICATIVO

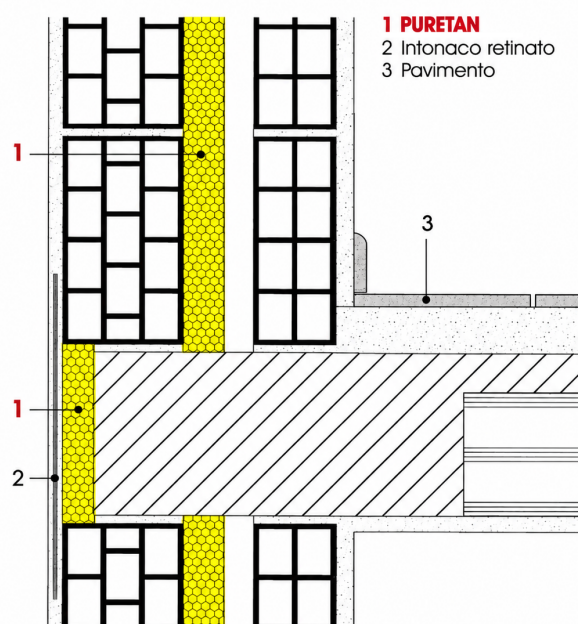

Isolamento termico dall'interno controfodera

SCHEMA APPLICATIVO